



[特 色]

- 感光元件：感光元件設計，將接收的光度傳輸到內部晶片，進行傳輸資料。
- 固定孔設計：安裝固定孔設計，方便固定，節約空間，操作簡單。
- 配合高精度線性放大電路，經過嚴密檢測具有多種光照測量範圍和信號輸出類型的實用型產品。

[應 用] 溫室，植物工廠、設施農業、微氣候站、養殖等感光場所。

[規 格]



[選用型號]


量 測 範 圍	0~200,000 Lux
精 度	±5% FS (25°C)
通 訊 方 式	4-20mA 或 RS-485
T 90 時 間	≤60S
重 複 性	<1% FS
工 作 環 境	溫度: 0°C~50°C 濕度: ≤94%RH
供 電 電 壓	DC/AC 24V (22V-26V)
產 品 重 量	170 公克
安 裝 方 式	壁掛式

LUX20 — 代碼 1

代碼	訊號輸出
420	4-20mA
485	RS-485

[尺寸圖] 單位:mm

[接線說明]

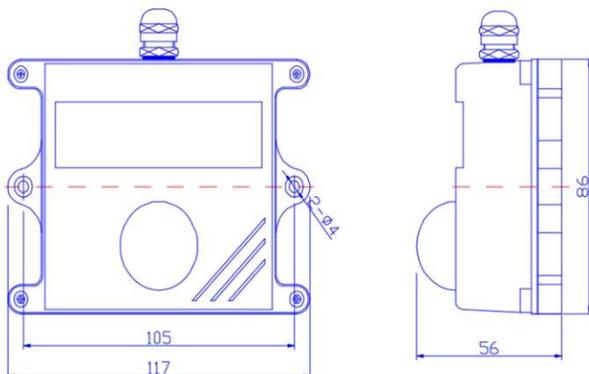

紅色：電源正
 黃色：共地
 綠色：4-20mA 輸出

紅色:電源正
 黑色:電源負
 白色:D+
 棕色:D-