



[特 色]

- 具有8組AI/DI、6組Relay及2組AO再輸出。
- AI/DI/鮑率及ID，開關可調。
- 安裝方式:鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP66)。

[應 用] 適用場所：設施農業、環境量測、資料收集。

[選配型號]

A6D6 - 代碼 1 - 代碼 2


代碼 1	安裝方式	代碼 2	通訊
A	鋁軌型	BT	藍芽網路通訊
I	IP66防水型壁掛		

[規 格]

型 號	鋁軌型	防水型	
電 源	◆DC 輸入：24V ◆耗電量：2.2W		
警報輸出	控制輸出點數	6 組 DO	
	繼電器接點	1A/110~220VAC ※接負載請加中繼 Relay	
通訊功能	通訊介面	RS-485	
	通訊協定	Modbus RTU	
訊號輸入	輸入點數	AI 或 DI 共 8 組(Jump 設定)	
	輸入訊號	4-20mA 或 0-5V(Jump 設定)	
類比輸出 (AO)選配	輸出點數	2 組	
	輸出訊號	4-20mA	
物理條件	產品尺寸(mm)	205x125x60 (WxHxD)	252X175X60 (WxHxD)
	安裝方式	鋁軌	壁掛
	產品重量	< 0.7kg	
安規認證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010		




IP66 防水型壁掛



[尺寸圖] 單位:mm

■ 防水型

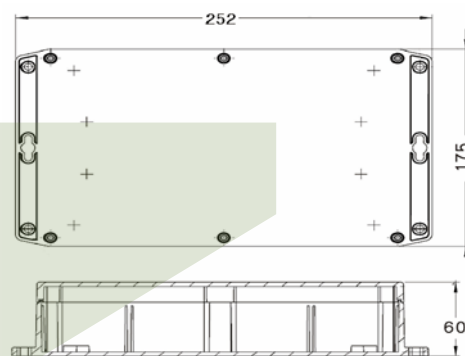

■ 鋁軌型

