



[特色]

- 本機網頁可寫入中文地點名稱。
- 本機網頁可寫入自動排程(星期/日期)。
- 銅離子殺菌網，永久有效，無須更換。
- 本機具有 IP 位址、Wi-Fi 通訊，所有圖控系統皆可透過 Modbus 協定驅動並控速。
- 通風除霾，4 道濾網：引進室外新鮮空氣，經 4 道濾網除霾殺菌，歐洲標準 H12 級 HEPA 高效濾網 PM0.3 去除率 > 98%。徹底解決一般空氣清淨機僅能室內空氣循環，無法注入新鮮空氣的缺點。
- 全熱交換，舒適節能：高效全熱交換機採用高科技紙膜，將室外新風降溫，節約空調，保持室內恆溫舒適。創新室內排風過濾機制，延長全熱交換機使用期限。
- 濾網更換，維護便利，掀蓋式抽換濾網，方便好維護。
- 可訂製正反兩面，配合公寓電梯兩邊住戶。
- 具備安全斷電裝置。



[應用] 健身房、幼兒園、醫療院所、無塵室、餐廳、百貨、賣場、KTV、電影院、辦公場所、廠房、所有室內場所、住家。

[選用型號]


H6 — 代碼 1 — 代碼 2 — 代碼 3

代碼 1	方向	代碼 2	電源	代碼 3	遙控器
L	左進風	110V	110VAC	1	有
R	右進風(標準)	220V	220VAC	N	無

[規格]

電 源	◆AC 輸入：110V(60Hz) / 220V(60Hz) ◆耗電量：150 W
風 量	600 CMH(m3/hr)
噪 音	48 分貝
靜 壓	246-320Pa
過濾級別	H12(歐洲標準)0.3μm 去除率 > 98%
新 風 口	6 吋圓管 x 2
排 風 口	6 吋圓管 x 2
適用面積	100 平方米
通訊方式	Wi-Fi/RS-485 Modbus 協定
尺寸/重量	尺寸: 930 x 599 x 257mm / 重量: 35kg
安裝方式	懸吊固定型

[尺寸圖] 單位 mm

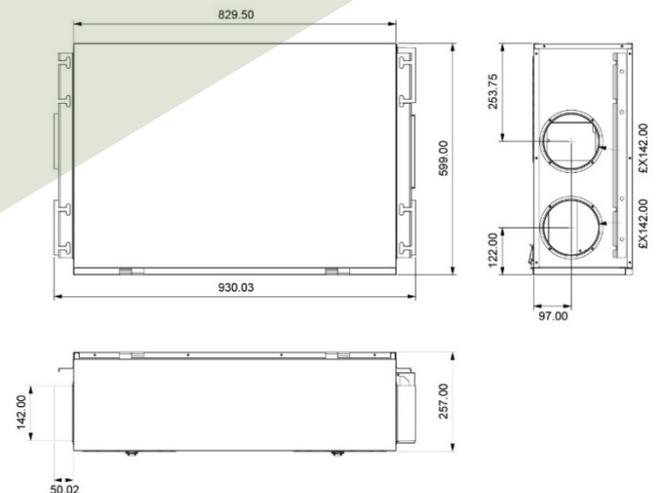

除霾全熱交換機 三段風量/噪音/電量規格

段速	風量(CMH)	噪音(分貝)	電量(W)
強	600	52	150
中	450	45	80
弱	230	38	57