

[特 色]


- 1組RS232/485/422轉乙太網轉換器
- Modbus TCP到ModbusRTU轉換器
- 使用HTTP瀏覽器或Utility進行設置
- 設定介面內建密碼保護功能
- 隔離功率和低功耗
- 低成本和高可靠性

[規 格]

電 源	輸 入 電 壓	24VDC ◆耗電量：2W
	電 源 連 接 器	接線端子
	隔 離	2KV
環 境	工 作 環 境 溫 度	0~60°C / 5 ~ 95%RH 非凝結
	儲 存 溫 度	-40~85°C
	高 度	高達 2000 米(795hPa)高峰需求
乙 太 介 面	通 訊 方 式	Modbus TCP
	速 度	10/100Mbps · 自動 MDI/MDIX
	變壓器隔離保護	1500VRMS
轉 換 介 面	網 路 孔 數 量	1
	通 訊 方 式	Modbus RTU/ASCII Slave/Master
	E S D 保 護	所有訊號均為 15 kV
轉 換 通 訊 參 數	RS-485 數據傳輸	雙向
	轉 換 孔 數 量	1
	鮑 率	300bps~921.6kbps
轉 換 訊 號	RS-232	TxD · Rx D · RTS · CTS · DTR · DSR · DCD
	RS-422	Tx+ · Tx- · Rx+ · Rx-
	RS-485-2w	Data+ · Data -
物 理 條 件	產 品 尺 寸 (mm)	沒掛耳:25 x 69 x 102/ 掛 耳:25 x 94 x 102 (W× H× D)
	產 品 重 量	300g
外 殼	材 質	PC
軟 體	設 定 方 式	HTTP Web Console · Windows Setup Utility
	Utilities	適用於 Windows 的 Setup Utility



[尺寸圖] 單位：mm

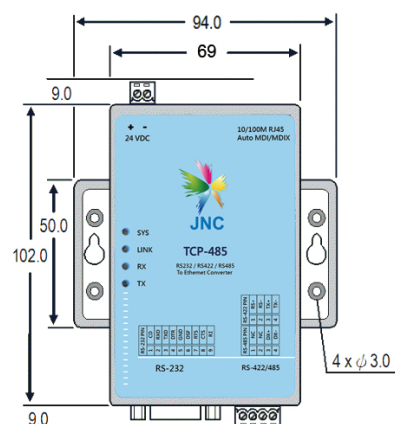

(UNIT: mm)