

[特 色]

- 可直接放置於冰箱內，自帶電池，安裝快速，免工程。
- 可選配溫度、溫濕度、二氧化碳、PM2.5 或 TVOC 感測器。
- 藍芽 Mesh 架構，非傳統星狀結構。
- 設備本身即是感測器又可同時做為通訊跳板。
- 內建電池容量高達 15000mAh。
- 選配溫濕度感測器，在通訊良好下，一分鐘感測一筆電池可使用 700 天以上。
- 室內點對點傳輸距離為 30 公尺，戶外可達 70 公尺。
- 通訊訊號於室內空間可橫跨隔間樓層，甚至可跨棟。
- 通訊傳輸上最多可跳 10 階跳板。
- 可傳輸數值 / 電量 / 回傳率。
- 可讀取所有感測器回應狀態，進可了解場域通訊狀態。
- 具有 TAF 認證。



[應 用] 醫療冰箱、溫室、室內空品、冷鏈

[選 配]

SKYNET - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	功能	代碼 2	感測項目	代碼 3	電源
S	感測端	T	溫度	B	1.5 萬 mAh 鋰電池
		TR	溫度/濕度		
		CO2	二氧化碳	5	5V Type C 電源供應器
		P2	PM2.5		
		V	TVOC (半導體)		

※若有 Client 或 Repeater 需求，請參照 OBT

[選 購]

型號	項目	規格
BAT-37-15	Skynet 鋰電池組	DC 3.7V 15000mAh
CH37	3.7V 鋰電池充電器	輸入:AC100~240V/輸出:DC4.2V 2A
SKYNET-L	Skynet L 型固定座	尺寸: 100×80×50mm/SUS304 不鏽鋼
SKYNET-Tripod Mounting	Skynet 三腳架固定座	Ø80×5.5mm/SUS304 不鏽鋼


CH37




BAT-37-15



SKYNET-L

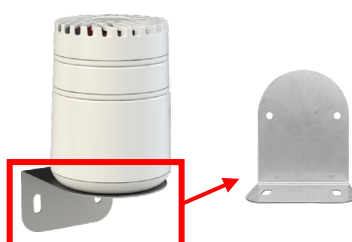

SKYNET-Tripod Mounting




[規格]

電 源	Type C 5VDC 或 4.2V 鋰電池	耗電量	62mW
通 訊 功 能	Bluetooth BT Mesh		
訊 號 輸 入	選配溫度濕度感測、CO2 或 PM2.5		
產 品 尺 寸	Ø85x116(mm)		
產 品 重 量	<550 克		
安 規 認 證	歐盟 CE 認證 美國 FCC 認證		
專 利	新型第 M594326 號		

SKYNET 規格						
項目偵測原理	Range	T90	工作溫度	解析度		環境平衡時間 (更換地點)
Temp(電阻式)	(-)25~(+)85°C	<120Sec	(-)25~(+)85°C	~0.1°C		< 40min
RH(電容式)	0% ~ 100%	<120 Sec	(-)25~(+)60°C	~0.1%		< 40min
CO ₂ (紅外線式)	0~10,000ppm	<120 S	0~50°C	1ppm		±30ppm ±3% of Reading 10sec
PM2.5(雷射)	0~1,000µg / m ³	<90 S	-10°C~65°C	0.1 µg/ m ³		±10µg/ m ³ ±5% of Reading 5min
TVOC (半導體式)	0~60ppm	<90 S	0°C~40°C	Range	Resolution	±10% 5min
				≤2.008 ppm	1 ppb	
				≤11.11 ppm	6 ppb	
				≤60 ppm	32 ppb	

[尺寸圖] mm

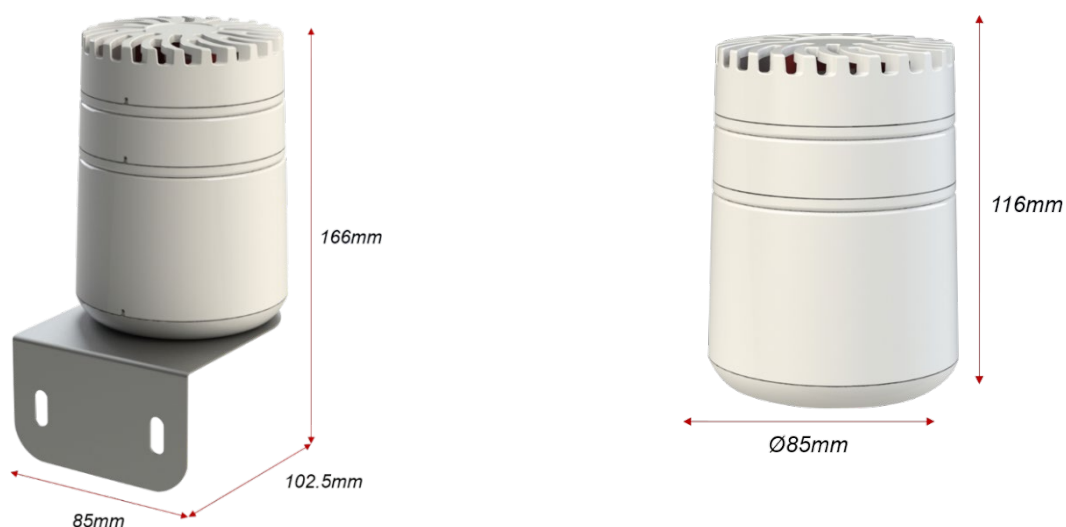

[應用架構圖]

