

[產品描述]

- IoT 導電度分析儀，具有 RS-485 及 Wi-Fi 網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免 APP。自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清 Hold 最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
- 智慧校正功能：保護蓋可直接換成標準液瓶，同時手機網頁導覽式校正流程，現地校正超簡單，亦可遠端校正。
- 智慧 AI 功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
- IP68 一體化設計，可直接投入河川/水庫/自來水/污水/海水等應用環境，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、耐用的 EC 數值。

[特點]

- 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
- 超低功耗，適合綠能IoT量佈建。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定。
- 具溫度補償並且量測方式符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
- 電源及IoT訊具有突波隔離保護。
- 具有雙數位通訊RS-485及Wi-Fi。
- 標準Modbus RTU協定可與全球物聯網連結。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝
- 手機網頁操作，現場操作超便利。
- 現場保護蓋換標準液瓶，校正超便利。
- 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。
- 可同時顯示：EC / TDS / Temp數值



[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。

[EC 選配型號]

EC485 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3 - 代碼 4

代碼 1	功能	代碼 2	感測器接頭	代碼 3	線長 / 風管長度	代碼 4	量測範圍
N	無自清	C	快速接頭	N	3 公尺	L	0~20.00 mS/cm
A	自動清洗(含標準 12VDC 空氣泵、噴頭)			C	3 公尺+快速接頭		
A24	自動清洗 (24VDC 空氣泵、噴頭)	F	電纜頭	數值 N	線長	H	0~200.00 mS/cm
				數值 C	線長+快速接頭		

代碼 2:快速接頭



代碼 2:電纜頭



[技術規格]

- RS-485 Modbus RTU，網頁免APP，手機直接操作。
- 資料解析度：16位元(0.001%F.S)。
- 突波保護：8000VDC。
- 保護：極性、過載、短路。
- 量測原理：符合環保署公告自動監測設施法 NIEA W204.51C，石墨電極機構，測量阻抗，以計算出導電度
- 安裝方式：沉水式，三通式，插管式。

[EC 規格]

EC規格		TDS	溫度規格	
量測範圍	L: 0~20.00 mS/cm H:0~200.00 mS/cm 斜率讀值 70~130%	L:12800.0 mg/L H:128000.0 mg/L	溫度原理	NTC30K
			量測範圍	-10~120°C自動溫度補償
			精確度	±0.2°C
精確度	±0.1% F.S	±0.1% F.S	解析度	0.1°C
解析度	0.01mS 重複性±1%讀值	±0.1 mg/L	再現性	0.1°C
電極耐壓	Max. 100 psi		其他規格	
			上方連結方式	3/4" NPT牙口
操作溫度	0~80 °C		下方連結方式	M42牙口
反應時間	T90 1秒		外殼材質	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出
			電極材質	玻璃
通訊方式	RS-485Modbus RTU Web瀏覽器直讀 (192.168.1.80)		尺寸	ø50*L213.9mm
			重量	≤340公克
			電源	自清：12 or 24VDC(選配) 無自清：9~36VDC
安規認證	歐盟CE安全認證 美國FCC認證		耗電量	自清：6.8W 無自清：0.8W
			防水等級	IP68

[尺寸圖] 單位:mm



※可另外選購

[校正瓶選配型號]

品名	校正瓶型號
校正瓶	Bottle



[移動式水質用]

型號	BAT-120-C2000 (含JACK三款線材)
電壓	12V
容量	2,000mAh
產品尺寸(mm)	100*62*24
圖片	

[移動式水質電池組線材]

型號	JACK-4Pin	JACK-6Pin	JACK-WAGO
名稱	鋰電池 to Sensor接頭(4pin)	鋰電池 to WQS水質接頭 (6pin)	鋰電池 to WAGO快速接頭
圖片			

[快速供電套組]

AD

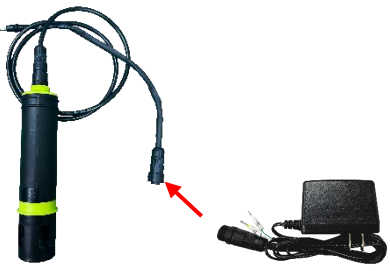
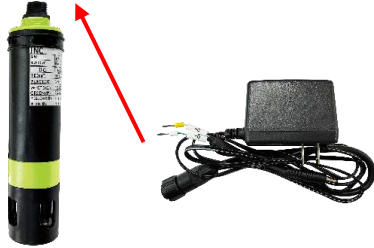
—

代碼 1

—

代碼 2

代碼 1	接頭適用產品	代碼 2	變壓器電壓
Power	2Pin 快速接頭	12V	DC 12V 變壓器
4PWQS	4Pin WQS 線材末端 (適用對象: pH、DO、ORP、EC、SC、 UVDO 等)		
6PWQS	6Pin WQS 感測器接頭端 (適用對象: pH、DO、ORP、EC、SC 等)	24V	DC 24V 變壓器
Optics	4Pin 水質感測器接頭端 (適用對象: COD、SS 等)		

型 號	AD-Power-12V/24V	
圖 片		
型 號	AD-4PWQS-12V/24V	
圖 片		
型 號	AD-6PWQS-12V/24V	
圖 片		
型 號	AD-Optics-12V/24V	
圖 片		